


АТЕК.468382.009-1ГЧ


Перв. прим.

Справ. №

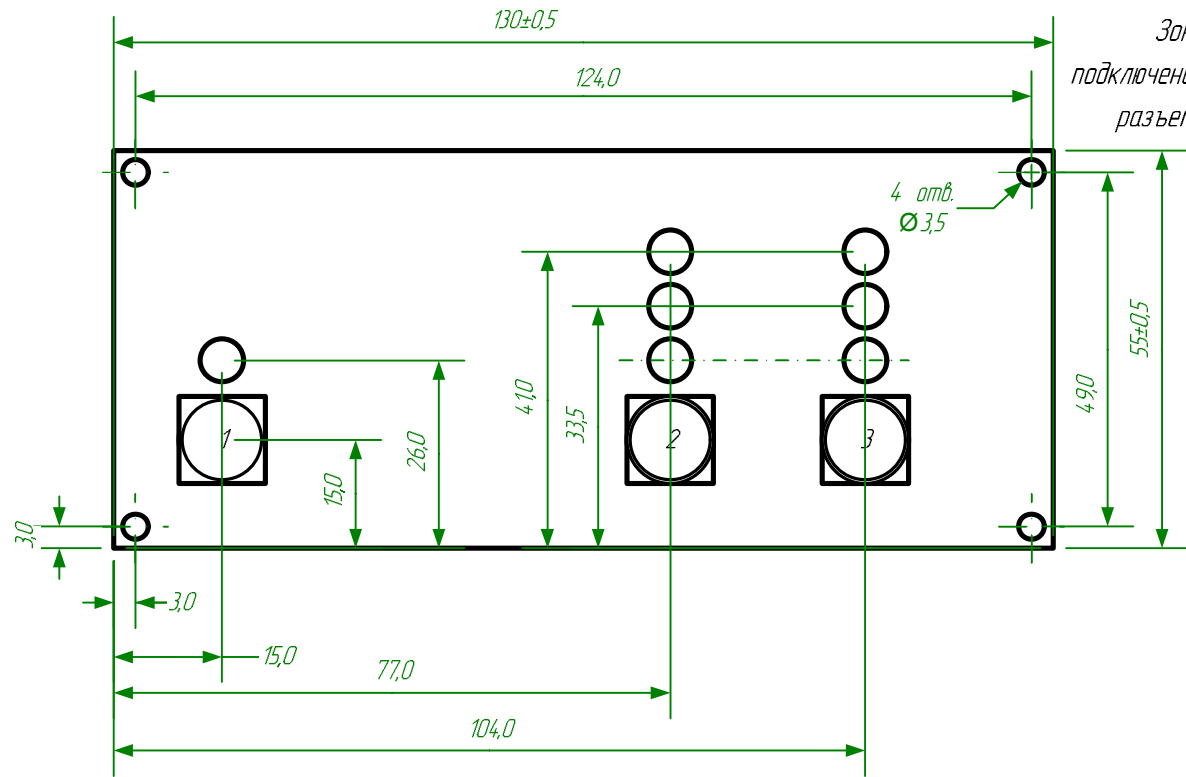


- 1- кнопка «ПУСК/СТОП»
- 2- кнопка «Температура +/-»
- 3- кнопка «Скорость +/-»


Чертеж сверловки лицевой панели

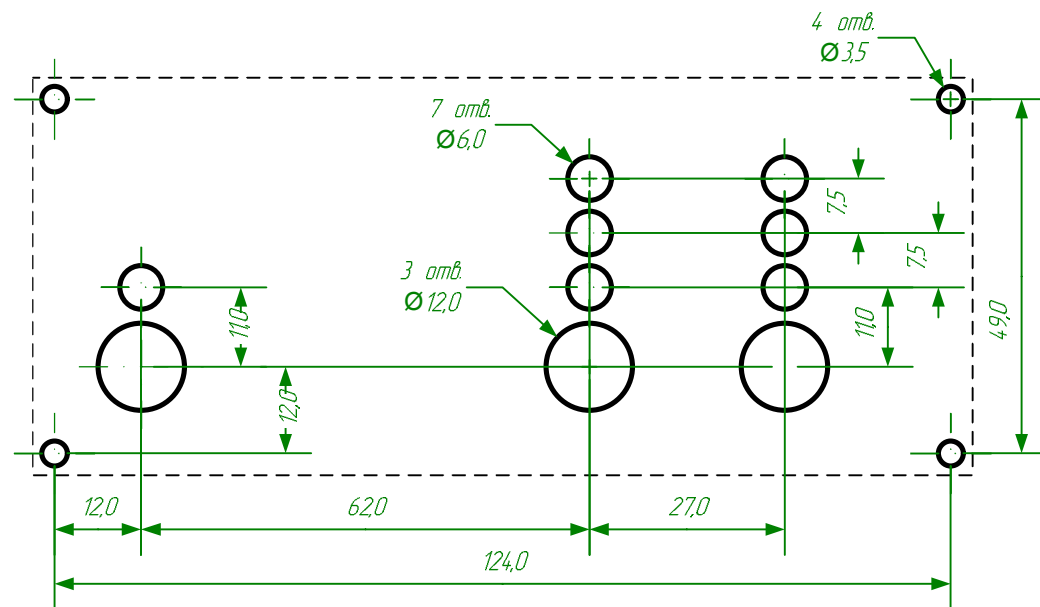

Зона подключения разъема

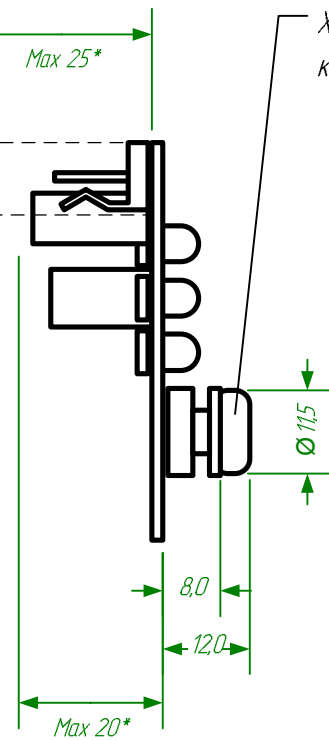

Ход толкателя кнопки 0,5мм

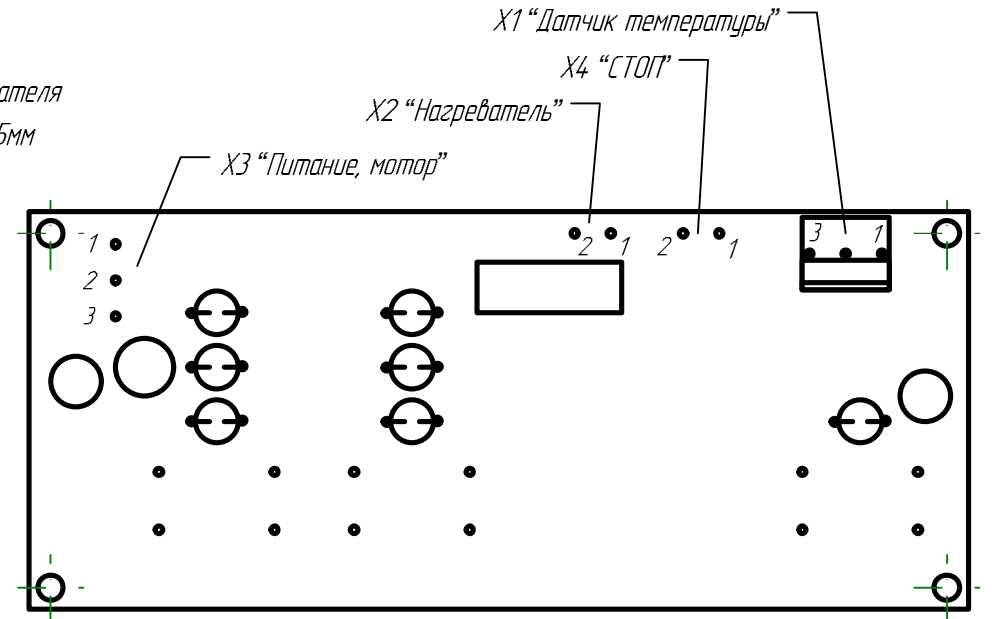

- X1 «Датчик температуры»
- 1- «+»
  - 3- «-»

- X2 «Нагреватель»
- 1, 2- НО контакты реле (белый провод)

- X3 «Питание, Мотор»
- 1- «Мотор -» (черный провод)
  - 2- «0 В» (синий провод)
  - 3- «+24 В» (красный провод)

- X4 «СТОП»
- 1- вход датчика остановки мотора (сухой контакт)
  - 2- общий датчика остановки мотора

- 1 \* - размеры для справок
- 2. допуск на все размеры ±0,2, если не указано иначе

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

				<b>АТЕК.468382.009-1ГЧ</b>		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>РС-406.1</b>		Лит.
Разраб.	Зыков В.Е.			<b>Габаритный чертёж</b>		Т
Проб.	Топорков Д.Ю.					Масса
Т.контр.						Масштаб
Н.контр.						1:1
Утв.	Зыков Е.И.					Лист 1 / Листов 1
				ООО НПФ «Авторские технологии»		

Копировал

Формат А3